

**TNC réglette LED tubulaire Ø24mm IP67, IK09, 24V classe III**

Réglette LED tubulaire 24V classe III étanche IP67 se déclinant en 3 longueurs et 3 teintes d'éclairage.  
Accessoires de pose et driver vendus séparément



**Référence :** LL139

**Prix :** 161.20€ HT

**Options disponibles :**

*Couleur d'éclairage :* 2700°K (Blanc chaud), Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

*Longueur :* 305 mm, 555 mm (+ 53.40€ HT), 1055 mm (+ 107.25€ HT)

*Accessoires :* Sans, Colliers de serrage x 2 (+ 4.95€ HT), Rallonge TNC x 2 (+ 46.75€ HT), Bras TNC (+ 59.00€ HT), Piquets TNC x 2 (+ 59.00€ HT)

**Descriptif :**

**Réglette LED tubulaire Ø24mm, IP67, IK09, 24V , classe III**

Dispositif linéaire pour l'éclairage extérieur, à installer au plafond au mur ou au sol. Réflecteur intérieur en aluminium extrudé, couvercles latérales en aluminium anodisé, diffuseur en PMMA opale et corps en polycarbonate.

Ces réglottes se déclinent en 3 longueurs et puissances eainsi que 3 teinte d'éclairage. Les accessoires de pose permettent une installation originale et variée

**Les transformateurs 24V sont vendus séparément**

**Description**

## **Régllette LED tubulaire Ø24mm basse tension IP67**


Étanches IP67 et solides IK09 elles pourront être installées à de nombreux endroits pour apporter une touche de lumière ou créer un effet de profondeur. Alimentées en 24V continu, ce qui préserve des chocs électriques, elles seront sécuritaires et pourront être installées près d'un point d'eau

### **Caractéristiques :**


**Puissance Tension Isolation Flux LED Flux réel Longueur**  
**5 W 24V = Classe III 550 lm 366 mm 305 mm**  
**10 W 1100 lm 666 mm 555 mm 20 W 2200 lm 1266 mm 1055 mm**

### **Accessoires :**


Différents accessoires permettent une installation originale et variée




Collier TNC x 2

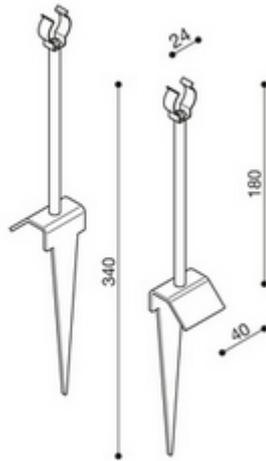

Piquet TNC x 2

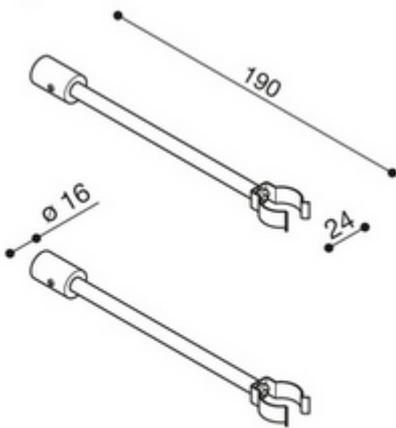

Rallonge TNC x 2

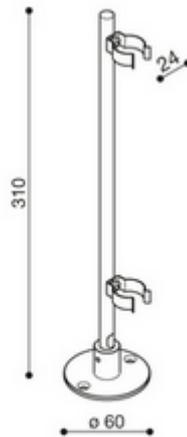

Bras TNC

**Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Polycarbonate

**Couleur du corps de l'appareil :**

Transparent

**Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :**

Aluminium extrudé + diffuseur en PMMA

**Couleur du réflecteur ou diffuseur :**

Opale

**Utilisation :**

Intérieur , Extérieur

**Étanchéité :**

IP67

**Tension d'alimentation :**

24 V

**Protection électrique :**

Classe 3

**Protection mécanique :**

IK09

**Technologie du luminaire :**

LED

**Convertisseur :**

Driver LED ( à commander séparément )

**Teinte d'éclairage :**

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

**Module LED :**

SMD

**IRC :**

80

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Non

**Diamètre :**

2,4 cm

**Longueur :**

5W : 30,5 cm - 10W : 55,5 cm - 20W : 105,5 cm

**Information complémentaire :**

Accessoires de pose et drivers vendus séparément

**Particularité :**

Presse étoupe avec système aquastop ( 1 seule entrée )

**Autre particularité :**

Vendu précablé avec 1 mètre de câble industriel souple H05RN-F

**Autre :**

Fabriqué en Italie

**Garantie :**

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)