

TOK-BA : Balise extérieur LED Ø130mm, IP66, IK10 hauteur 150mm

Balise extérieur à LED Ø130mm , hauteur 150 mm , éclairage à 360°, 270° ou 180°. Solide IK10, étanche IP66



Référence : TOK150

Prix : 212.30€ HT

Options disponibles :

Couleur : Blanc, Gris, Gris anthracite, Marron

Couleur d'éclairage : 2700°K (Blanc chaud), Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Optique : Symétrique 360°, Asymétrique 180°, Asymétrique 270°

Descriptif :

Balise pour l'éclairage extérieur

Corps en aluminium, haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cataphorèse et vernissage avec des résines polyester stabilisées aux UV. Diffuseur réalisé en PMMA transparent et anti-rayures

Fourni avec :

- Etrier de fixation en technopolymère.

(prédisposé pour l'installation rapide sur poteaux standards Ø 60.)

- Tire-fond et visserie pour l'ancrage du poteaux au sol.
- Précâblé avec 1 m de câble d'alimentation H05RN-F

Montage au sol ou en applique

Descriptif

Borne LED de haute qualité fabriquée en Italie Cette balise très solide et esthétique est idéale un balisage des chemin piétonniers efficace . Sa robustesse, IK10 la destine naturellement à l'équipement de résidences ou espaces publics.


Elle cumule les avantages suivants : Vendue avec 1 metre de cable Teinte d'éclairage au choix 2700°K 3000°K ou 4000°K Le systeme optique se décline en trois versions une à 360° symétrique et 180° ou 270° asymétrique Couleur blanc, gris, anthracite ou corten Réflecteur spécifique dirigeant la lumière vers le sol uniquement pour ne pas éblouir et éclairer efficacement les chemins piétonniers, elle répond à la norme sur la pollution lumineuse. **Fabriquée en Italie**, elle est livrable sous des délais relativement courts Elle permet d'éclairer efficacement sur 1m de diamètre autour de la balise ?

Caractéristiques électriques et lumineuses

Modele Puissance LED Flux LED IRC Flux utile 180° 6,5 W 930 lm 80 260 lm 360° 13 W 1860 lm 80 741 lm

Montage rapide sur poteau standard Ø60mm

Vous avez un ancien luminaire monté sur un poteau standard Ø60 mm, vous pouvez directement installer cette petite balise sans travaux de maçonnerie, grâce à sa une bague d'adaptation fournie.

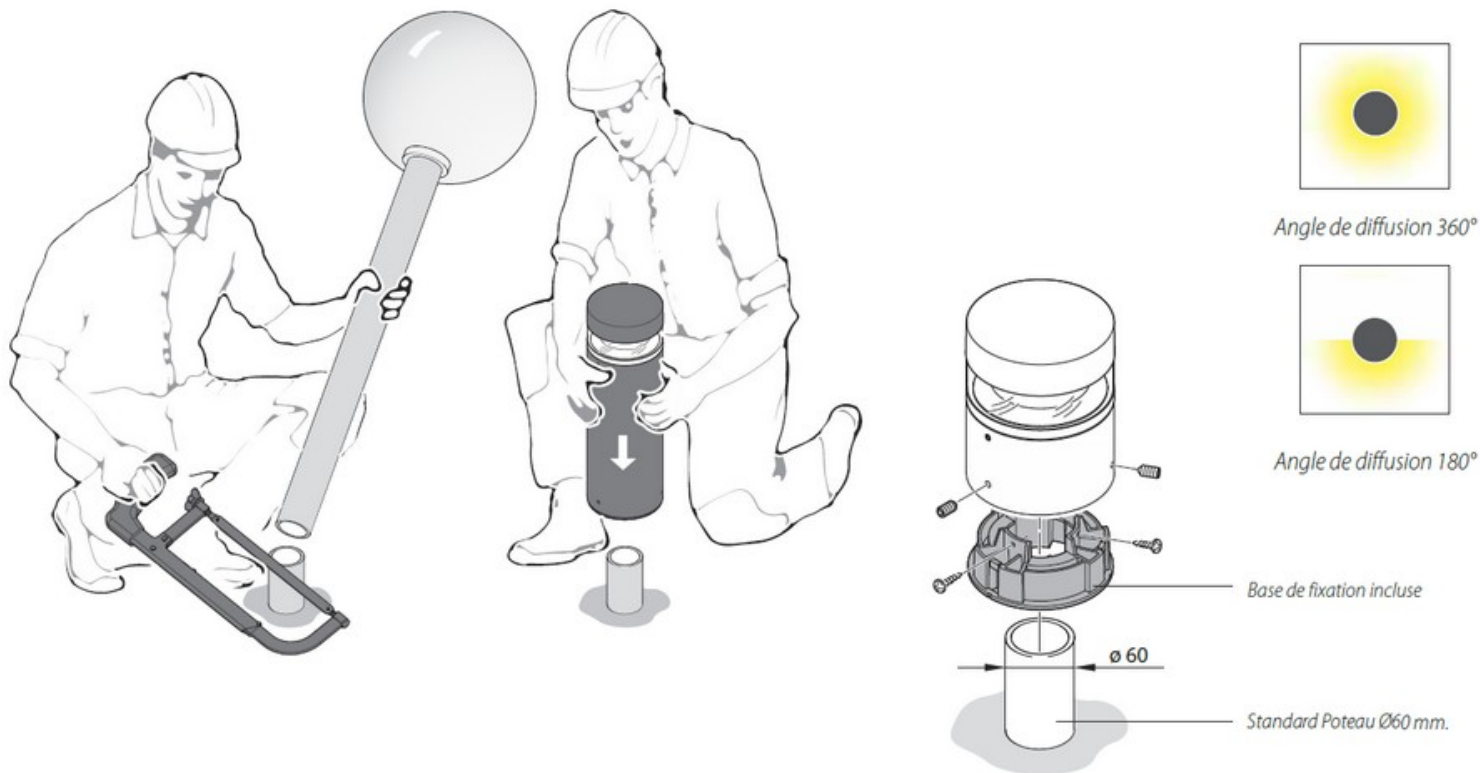

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc, Gris, Anthracite, Corten

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

PMMA traité anti rayure

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Transparent

Utilisation :

Extérieur

Étanchéité :

IP66

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 1

Protection mécanique :

IK10

Technologie du luminaire :

LED

Nombre de sources lumineuses :

1

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

IRC :

80

Angle d'éclairage :

180°, 270° ou 360°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non

Diamètre :

13 cm

Hauteur :

15 cm

Particularité :

Eclairage vers le bas non éblouissant

Autre particularité :

Eclairage sur 360° ou asymétrique 180° ou 270°

Information complémentaire :

Fourni avec étrier de fixation compatible pour une installation rapide sur poteaux standard Ø60mm

Autre information :

Fourni avec tire-fonds et visserie pour l'ancrage.

Autre :

Précablé avec 1m de câble H05RN-F

[Lien vers la fiche du produit](#)