

VERSATIS-SQ : downlight LED 20W 1700 lm carré modulaire et orientable sur cardan, UGR

Downlight carré orientable LED pour l'éclairage d'accentuation des magasins. , réflecteur 40° (25° ou 15°), driver led séparé, dimmable sur demande



Marque : Win With Light

Référence : VERSATIS-SQ

Prix : 69.90€ HT

Options disponibles :

Couleur : Blanc, Noir

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 2700K, Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K, Blanc froid 5000° Kelvin

Angle d'éclairage : 40°, 24°, 15°

Critères associés :

Source lumineuse : Module LED interchangeable (fourni)

Utilisation principale : Eclairage d'accentuation

Descriptif :

Downlight LED carré orientable 20W modulaire


- Module LED COB de marque CREE
- Equivalence 200 W halogène
- Consommation électrique 20W
- Remplacement des spots iodures 20 et 35W

- Blanc chaud 3000°K : puissance lumineuse 1650 lumens
- Blanc neutre 4000°K : puissance lumineuse 1700 lumens
- Qualité de lumière : CRI>93, UGR<16
- Faisceau 40°, 25° ou 15° en option
- Non dimmable (dimmable sur demande uniquement)
- Garantie 2 ans
- **Disponible à l'usine livrable sous 10 jours**

Descriptif

Encastré LED carré modulaire 20W 1700 lm Encastré LED carré modulaire qui grâce à une entretoise permet de créer des luminaires composés de plusieurs downlights. Il est équipé d'un module LED COB de marque CREE 1700 lumens pour un éclairage permettant la mise en valeur des marchandises exposées dans les commerces et show-room. Avantage du produit : Puissance au rendez vous pour ce spot LED d'accentuation de taille réduite. Existe en 3 faisceaux au choix et quatre teintes d'éclairage pour répondre à l'ensemble de vos projets. **Une solution efficace pour les utilisateurs tentés par des solutions LED mais voulant tout de même pouvoir changer la source lumineuse en cas de besoin.**

Pour gagner du temps lors de l'installation, pensez à notre système de pré-cablage rapide GST18 :

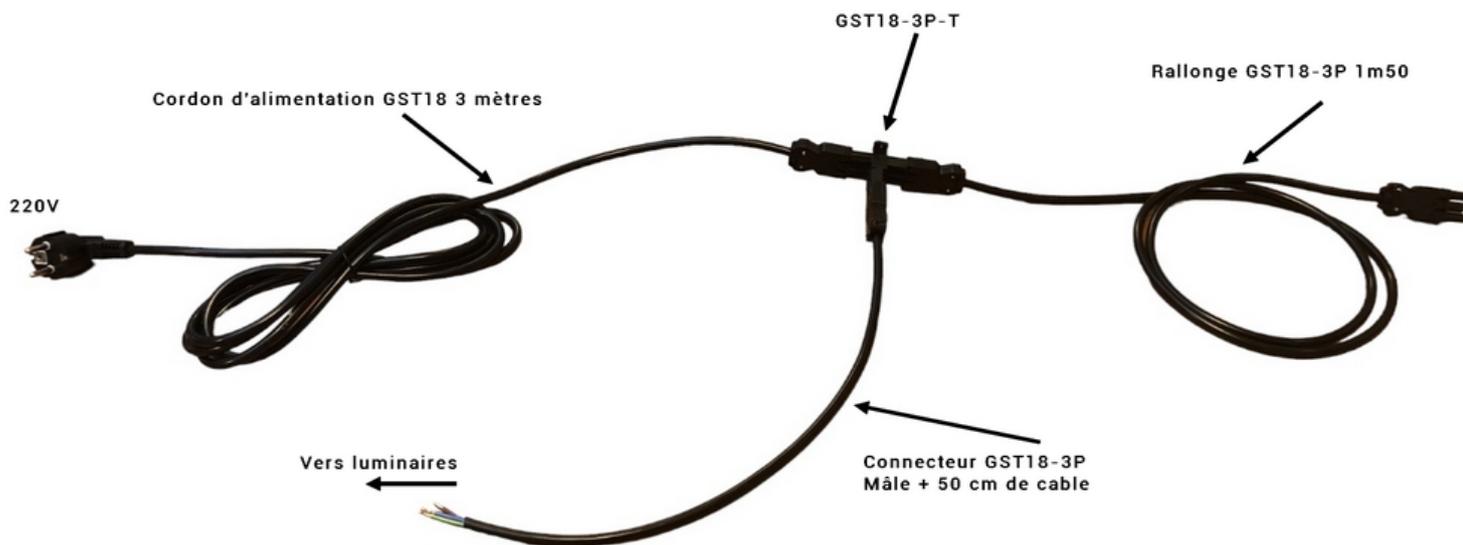

[CLIQUER ICI](#)

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Noir ou blanc

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 2

Protection mécanique :

IK06

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :

1

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

Module LED :

Module LED 20W interchangeable

IRC :

>93

Valeur de R9 :

>50

Consommation électrique du luminaire :

20 W

Angle d'éclairage :

15, 24 ou 40°

Diamètre d'encastrement :

10,5x10,5 cm

Hauteur :

12 cm

Largeur :

11,5 cm

Longueur :

11,5 cm

Information complémentaire :

Orientable sur 350° et basculant +/- 15°

Particularité :

Modulaire, possibilité d'assembler plusieurs downlights entre eux

[Lien vers la fiche du produit](#)