



MASTER PL-C 2 Broches

MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT

MASTER PL-C est une lampe fluorescente compacte à puissance moyenne, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Culot	G24d-3
Information culot	2P
Durée de vie EM (10% mort.)	6500 hr
Durée de vie EM (50% mort.)	10000 hr
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	98 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	92 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	78 %

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Indice de rendu des couleurs	83 Ra8
Désignation teinte	Blanc chaud
Température de couleur	3000 K
Luminous Flux EM 25°C, Rated	1800 Lm
Luminous Flux EM 25°C, Nominal	1800 Lm
Eff Lum sur ball EM à 25°C	68 Lm/W
LLMF EM 2000h Rated	92 %
LLMF EM 4000h Rated	87 %
LLMF EM 6000h Rated	84 %

LLMF EM 8000h Rated	81 %
Design Temperature	28 C
Coordonnée chromatique X	440 -
Coordonnée chromatique Y	403 -

• Caractéristiques électriques

Puissance lampe	26 W
Puiss. nom. lampe EL à 25°C	26 W
Lamp Wattage EM 25°C, Rated	26.5 W
Lamp Voltage EM 25°C	100 V
Courant lampe à 25°C sur EM	0.335 A
Gradable	Non

• Caractéristiques environnementales

Label d'efficacité énergétique	B
Contient du mercure	1.4 mg

• Dimensions en mm.

Longueur culot - culot A	130.7 (max) mm
Longueur insertion B	149.0 (max) mm
Longueur totale C	171.4 (max) mm
Diamètre ampoule D	27.1 (max) mm
Diamètre ampoule D1	27.1 (max) mm



MASTER PL-C 2 Broches

Données produit

Code commercial	620989 70
Code produit EOC	871150062098970
Nom produit	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT
Désignation	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/ 5X10CC
Pièces par pack	1
Config. Emballage	5X10CC

Packs par carton	50
Code barre produit	8711500620989
EAN 2	8711500621320
Code barre carton regroup.	8711500715920
Code usine	927906183040
Code ILCOS	FSQ-26/30/1B-I-G24d=3
Poids net unitaire	64.300 gr


Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement,

autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement


- La gradation n'est pas possible

Schéma dimensionnel

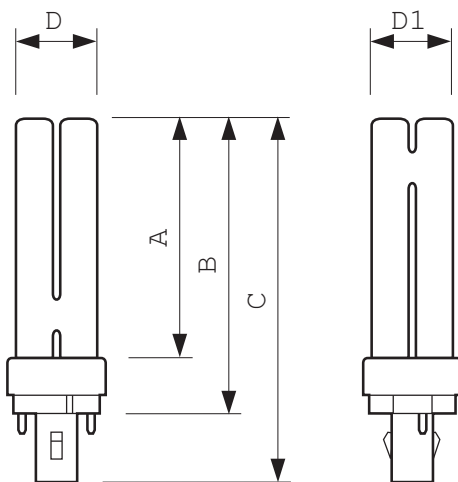


MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 26W/830/2P	130.7	149.0	171.4	27.1	27.1



Données photométriques

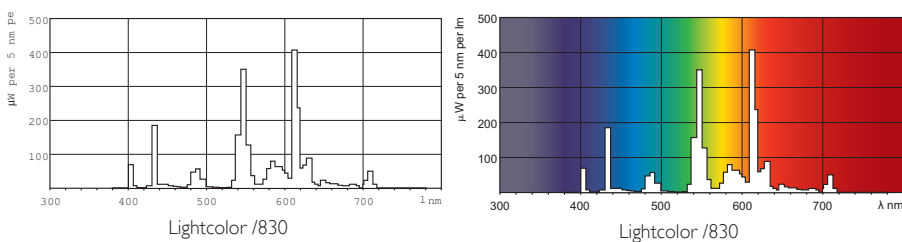



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, mai 9
Les données sont sujettes à changement