

MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

Lampe à décharge compacte double culot à brûleur céramique. La technologie du brûleur céramique offre une très bonne stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Culot	RX7s
Forme de la lampe	T25 [T 25mm]
Finition ampoule	Claire
Position fonctionnement	p45 [Horizontale +/-45D]
Durée de vie 5% de mortalité	9000 hr
10 % de défaillances à	13000 hr
Durée de vie 20% de mortalité	15000 hr
Durée de vie 50% de mortalité	16000 hr

• Caractéristiques électriques

Puissance système ballast EM	165 W
Puissance système ballast EL	170 W
Puissance lampe	150 W
Puissance lampe EM	149.0 W
Tension de la lampe	100 V
Courant lampe EM	1.82 A
Temps d'amorçage temps pour atteindre 90% flux	30 (max) s
Temps de réamorçage	3 (max) min
Temps de réamorçage	15 (max) min
Gradable	Non

• Caractéristiques environnementales

Contient du mercure	8.4 mg
---------------------	--------

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	942 [CCT of 4200K]
Indice de rendu des couleurs	96 Ra8
Désignation teinte	Blanc brillant
Température de couleur	4200 K
Température de couleur techn.	4240 K
Coordonnée chromatique X	0.370 -
Coordonnée chromatique Y	0.368 -
Eff. lum. système ballast EL	84 Lm/W
Flux lumineux EM	14200 Lm
Eff. lum. lampe sur ballast EM	91 Lm/W
Maintien du flux à 2000 h	90 %
Maintien du flux à 5000 h	85 %
Maintien du flux à 10000 h	70 %

• UV Caractéristiques

PET (NIOSH)	150 h.klx
Facteur de détérioration D/fc	0.40 -

• Dimensions en mm.

Long. réf. A	132.0 mm
Longueur insertion B	135.4 (max) mm
Longeur totale C	137.43 (max) mm
Diamètre ampoule D	25 (max) mm

PHILIPS

sense and simplicity

MASTERColour CDM-TD

Hauteur du centre lumineux L	66 mm
Longueur arc O	10 mm
Hauteur du centre lumineux L	2.59375 in
Longueur totale C	5.4375 (max) in
Diamètre ampoule D	0.875 in

• Exigences conception du luminaire

Température du pincement	300 (max) C
Température ampoule	650 (max) C

• Product Data



Code commercial	200259 15
-----------------	-----------

Code produit EOC	871150020025915
Nom produit	MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT
Désignation	MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT/12
Pièces par pack	1
Config. Emballage	12
Packs par carton	12
Code barre produit	8711500200259
Code barre carton regroup.	8711500200266
Code usine	928084805133
Code ILCOS	MD-150/42/1A-H-RX7s
Poids net unitaire	0.030 kg

Mises en garde et sécurité


- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures
- Lamps may use electronic or electromagnetic control gear
- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)

Schéma dimensionnel



Product	C (Max)	D (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-TD 150W/942 RX7s	137.43	25	-	10	-

Données photométriques

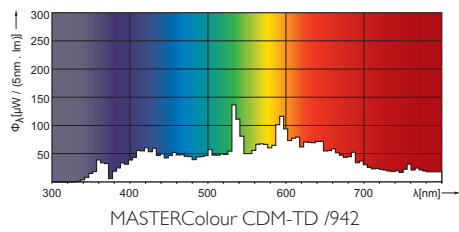

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2011, août 25
Les données sont sujettes à changement