

**COB67-V-241010 ruban LED COB IP67 vert 10 mm, 24V, 384 leds/mètre, 10W/mètres**

Ruban LED COB vert étanche IP67 10W/m IP20 largeur 10 mm composé de 384 LED/mètre, sectionnable tous les 41.66mm. Rendement lumineux de 110 lm/W



**Référence :** COB67-V-241010

**Prix :** 88.00€ HT

**Descriptif :**

**Rouleau de 5 mètres de ruban LED COB vert IP67**

Réaliser une ligne de lumière homogène verte sans laisser paraître de points chauds est un défi que notre ruban LED COB pourra relever sans difficulté. Constitué de 384 leds au metre recouvertes d'un revêtement en phosphore, il diffuse sa lumière sur 120° . Ces rubans LED sont adaptés à des applications décoratives intérieures ou extérieures

**Descriptif**


**Circuit ouvert / circuit fermé**

Les longueurs maximales admissibles sans perte de flux de ruban LEDs connectés à une source d'alimentation ( driver) , sont généralement indiquées avec un circuit ouvert, il est possible de rallonger fortement ces longueurs en utilisant un circuit fermé, c'est à dire que la fin du circuit est également connecté à l'alimentation (voir schéma plus bas)

## Circuit ouvert



## Circuit fermé

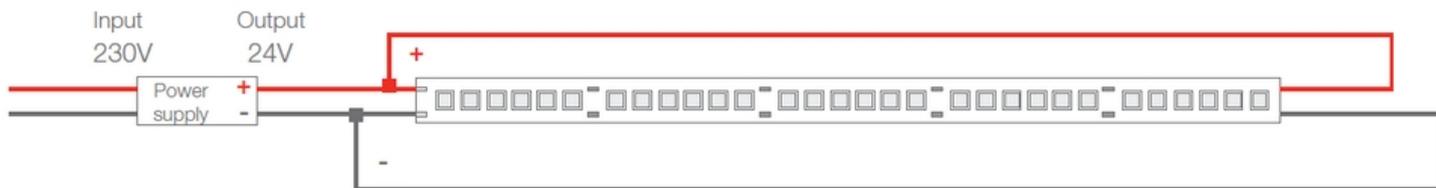

### Tension d'alimentation :

24 V

### Module LED :

COB

### Longueur du rouleau de bande LED :

5 m

### Largeur du ruban LED :

10 mm

### Installation :

Sur profilé aluminium (obligatoire)

### Utilisation :

Intérieur , Extérieur

### Étanchéité du ruban LED :

IP 67

### Nombre de LED par mètre :

384 LEDs/mètre

### Consommation du ruban LED par mètre :

10 W/mètre

### Flux lumineux du ruban LED par mètre :

1106 Lumens/mètre

### Distance entre 2 point de coupe :

41,66 mm

### Longueur maximale en circuit ouvert :

5 m

### Longueur maximale en circuit fermé :

10 m

### Teinte d'éclairage du ruban LED :

Bleu

### Durée de vie utile du ruban LED :

50000 heures

**Garantie fabricant :**

2 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)