

EUP40D : Driver LED 40W multicourant dimmable, Push ou DALI

Driver led 40W IP20 courant constant, sortie 850 à 1200 mA par increment de 50 mA, dimmable multimode, DALI ou Push Dim



Référence : EUP40D

Prix : 39.00€ HT

Critères associés :

Mode de variation : Système Dali

Descriptif :

Driver LED 40W courant constant, dimmable DALI ou Push Dim

Un driver LED 30W multicourant, dimmable multimode.

Paramétrez votre courant de sortie par Dip-Switch, et selectionnez le courant de sortie entre 850mA et 1200mA.

Idéal pour controler vos downlight de moyenne ou forte puissance

Ses différents modes de variations lui permettent de s'adapter à vos contraintes.

La variation par bus Dali ou par bouton poussoir sont compatibles avec ce driver.

Descriptif

Driver LED 40W dimmable avec sortie en courant paramétrable par dip-switch


Caractéristiques en fonction du courant

Courant de sortie 850mA 900mA 950mA 1000mA 1050mA 1100mA 1150mA 1200mA Tension de sortie 9-45VDC 9-44VDC 9-42VDC 9-40VDC 9-38VDC 9-36VDC 9-35VDC 9-33VDC Puissance 38,25W 39,6 39,9W 40W 39,9W 39,6W 40,25W 39,6W


Cablage

Cablage DALI et PUSH du driver LED 30W multicourant

DALI Diagram

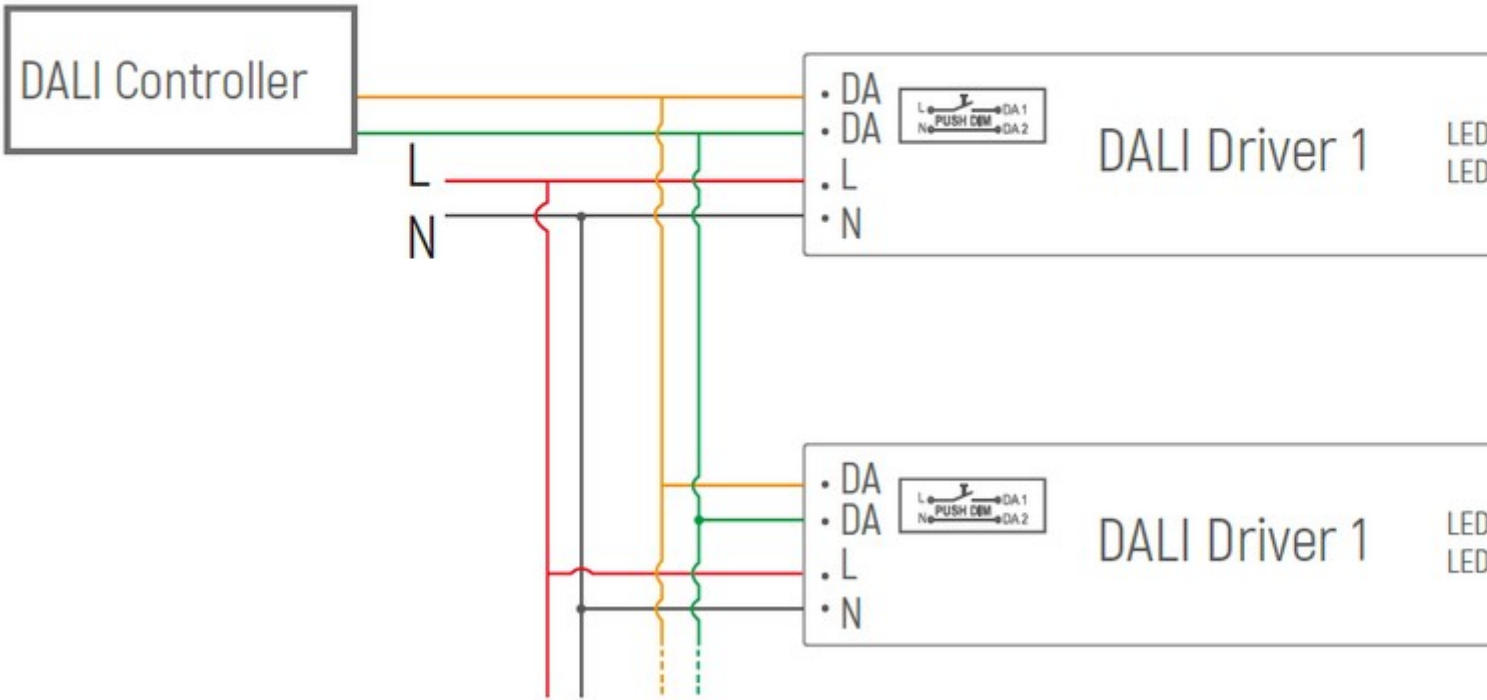

Push DIM(Touch DIM) Diagram

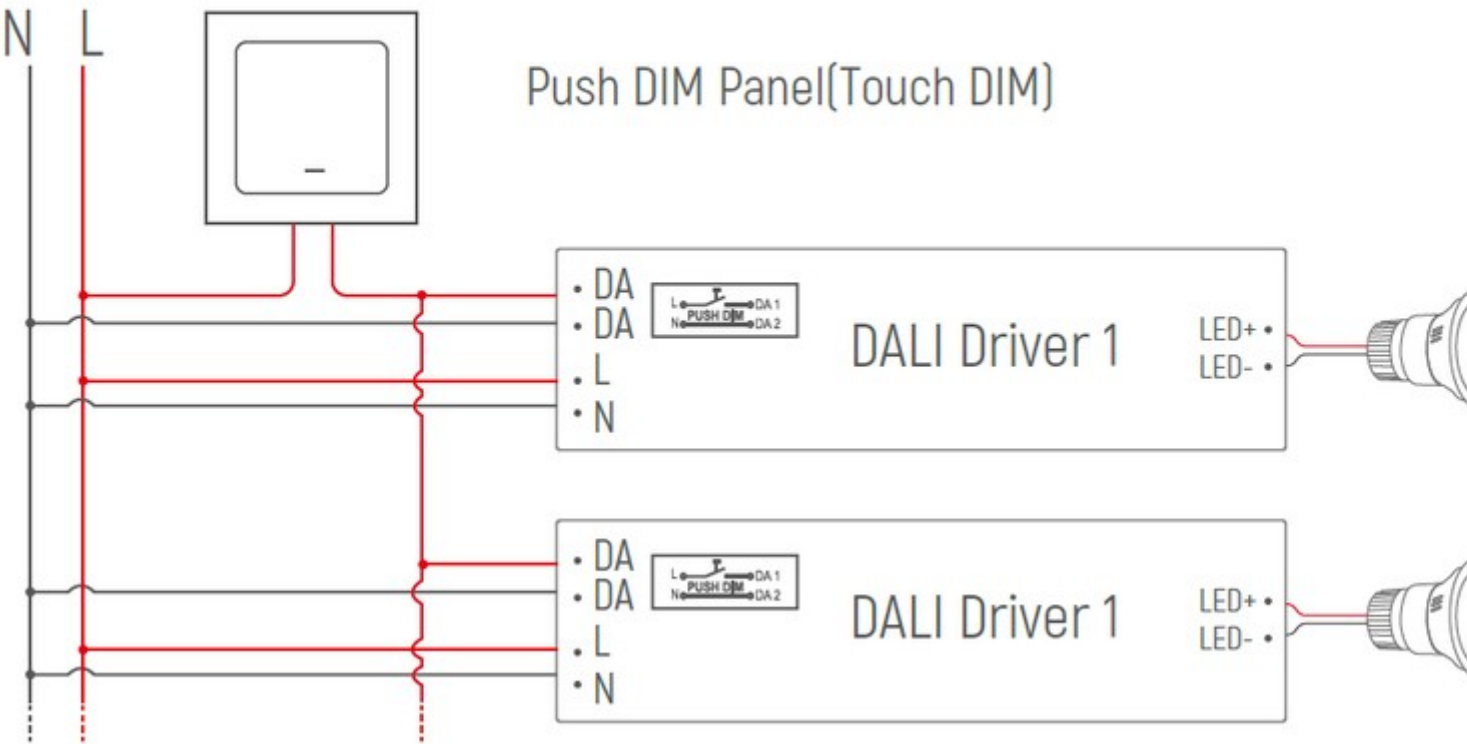

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

200-240 V

Protection électrique :

Classe 2

Technologie du luminaire :

LED

Type de driver :

Multi courant constant

Puissance de sortie :

5 à 30 W

Tension de sortie :

9 à 45V selon configuration V

Courant de sortie :

850 à 1200 mA par incrément de 50 mA

Intensité lumineuse réglable :

Oui , Dali , Push

Protection :

Contre les courts circuits , Contre les surcharges

Hauteur :

3,1 cm

Largeur :

8,15 cm

Longueur :

13,7 cm

Information complémentaire :

Serre cables intégré

[Lien vers la fiche du produit](#)