

LD42W DALI/PUSH : Driver LED 42W multicourant 350 à 1050 mA, dimmable DALI

Driver led IP20 classe 2, multi courant constant en sortie 350 à 1050 mA, dimmable par système DALI



Référence : LD42-300-1050-DALI

Prix : 29.00€ HT

Critères associés :

Mode de variation : 1-10V, Système Dali

Descriptif :

Driver LED 42W dimmable DALI², multicourant

Driver led multicourant dimmable par bus DALI. Réglage de la plage d'intensité entre 300 mA à 1050 mA par incrément de 50 mA configurable par 4 DIP switch. Compact il pourra être intégré dans un luminaire (sans serre-cables), ou monter en faux plafond (avec serre-cables) pour alimenter une dalle LED ou un downlight.

Ce driver répond aux spécifications de la norme DALI².

Configuration

Driver LED 42W dimmable DALI avec sortie en courant paramétrable par dip-switch

Caractéristiques en fonction du réglage :

Tension de sortie Puissance de sortie Courant de sortie Cotes 10-42VDC 3,0 - 12,6 W 300 mA

Avec serre-cables

22 x 67 x 118,5 mm

Sans serre-cables

22 x 67 x 96 mm

Entraxe


58,7 x 80,5 mm

10-42VDC 3,5 - 14,7 W 350 mA 10-42VDC 4,0 - 16,8 W 400 mA 10-42VDC 4,5 - 18,9W 450 mA 10-42VDC 5,0 - 21,0W 500 mA 10-42VDC 5,5 - 23,1 W 550 mA 10-42VDC 6,0 - 25,2 W 600 mA 10-42VDC 6,5- 27,3 W 650 mA 10-42VDC 7,0 - 29,4 W 700 mA 10-42VDC 7,5 - 31,5 W 750 mA 10-42VDC 8,0 - 33,6 W 800 mA 10-42VDC 8,5 - 34,0 W 850 mA 10-40VDC 9,0 - 36,0 W 900 mA 10-40VDC 9,5 - 38,0 W 950 mA 10-40VDC 10,0 - 40,0 W 1000 mA 10-40VDC 10,5 - 42,0 W 1050 mA

Cablage

Cablage DALI du driver LED 42 W multicourant

DALI Dim

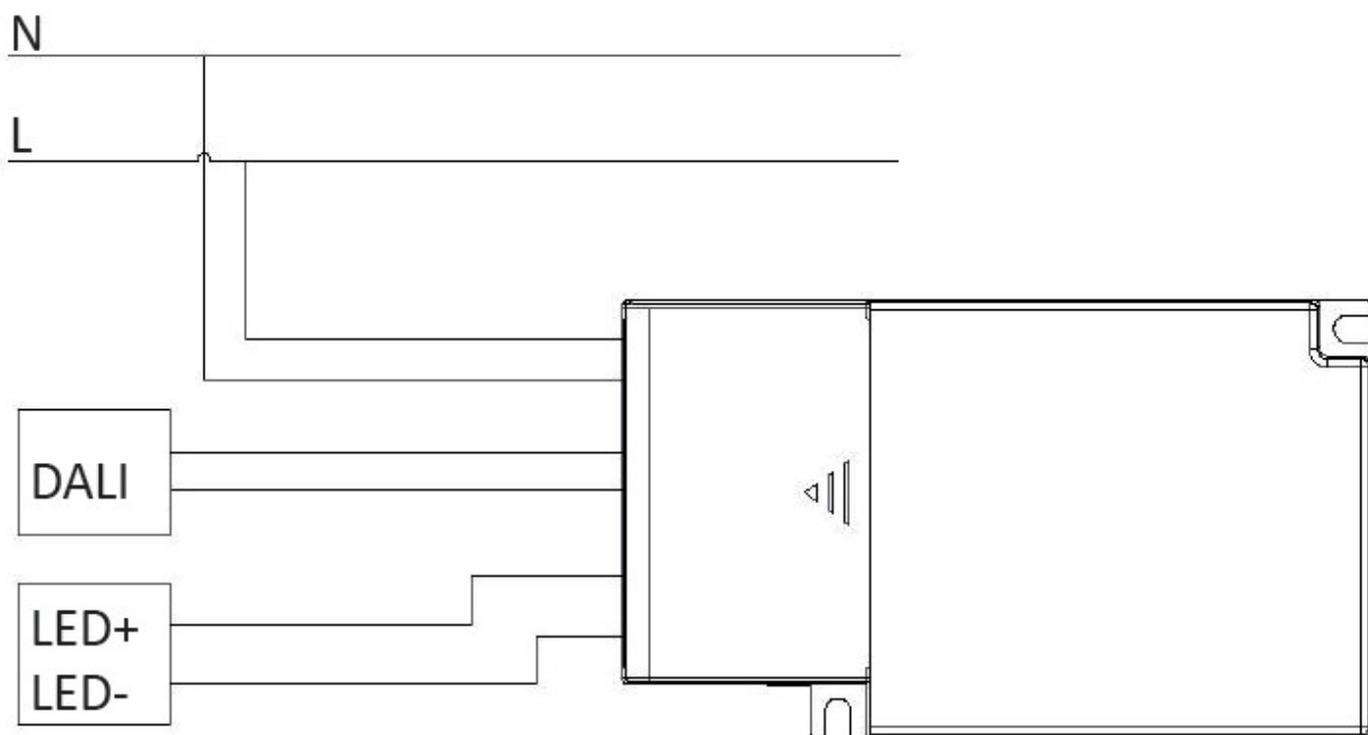

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

Classe 2

Type de driver :

Multi courant constant

Puissance de sortie :

3 à 42 W

Tension de sortie :

10 à 42 V

Courant de sortie :

350 à 1050 mA en fonction de la configuration

Intensité lumineuse réglable :

Oui , Dali

Protection :

Contre les courts circuits , Contre les surcharges , SELV , Contre les charges nulles

Hauteur :

2,2 cm

Largeur :

6,7 cm

Longueur :

sans serre-cables 9,6 cm avec serre-cables 11,85 cm

Information complémentaire :

Serre-cables amovible

[Lien vers la fiche du produit](#)