


SAH120



Luminaire suspendu en forme d'anneau hauteur 120mm pour application intérieur, avec projection de lumière descendant. Corps en aluminium extrudé avec possibilité de peinture en différentes couleurs. Diffuseur en polycarbonate opale. Driver intégré.

DESSIN TECHNIQUE.

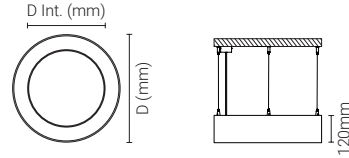

NORMES.

Normes: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529, EN 62031:2008

Directives: 2012/19/UE DEEE, 2014/30/UE Compatibilité électromagnétique
2014/35/UE Basse tension

SYSTÈME ÉLECTRIQUE.



SOURCE D'ALIMENTATION.

Driver intégré dans la structure : 220-240VAC · 50/60Hz

SOURCE DE LUMIÈRE.

LED 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K | 6500K
MacAdam 3 · 50.000 h · L90 B50 · CRI 90 · Dimmable · \angle 100°

COULEURS ET FINITIONS.

- 1 Blanc
- 2 Gris
- 7 Graphite
- 9 Noir
- Opal

FLEURON.

Ø58mm

Fleuron Rond Saillant /Boîte de Suspension avec 1 trou

1 2 7 9



Standard/Inclus

Version toujours considérée, sauf quand le client indique l'une des options suivantes :

Ø80mm

Fleuron Rond Encastré




Ø118mm

Fleuron Rond Saillant/Boîte de Suspensions avec 3 ou 4 trous



Emplacement des fils et câble d'alimentation

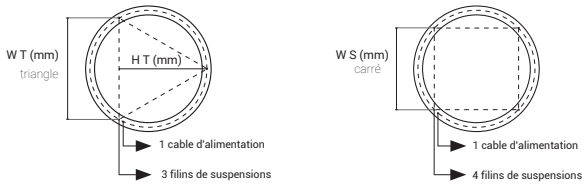

SAH120 | IK04 | IP20 | LED Module

Code	D (mm)	D Int. (mm)	HT (mm)	WT (mm)	WS (mm)	Flow/Power (approx. 183lm/W)
SAH120.065.xOL	650	450	412,50	476	-	7963 lm
SAH120.095.xOL	950	650	-	-	566	11944 lm
SAH120.125.xOL	1250	950	-	-	778,50	17894 lm
SAH120.150.xOL	1500	1200	-	-	954,50	22369 lm




CABLE ET FILIN DE SUSPENSION EN OPTION



Standard 1,5m

Code	Designation
C02.XXX	Suspension Cable 2 meters
C03.XXX	Suspension Cable 3 meters
C04.XXX	Suspension Cable 4 meters
C05.XXX	Suspension Cable 5 meters

D'autres mesures disponibles sur demande.



Standard 1,5m

Code	Designation
3A2.XXX	Power Cable 3 Conductors 2 Meters
3A3.XXX	Power Cable 3 Conductors 3 Meters
3A4.XXX	Power Cable 3 Conductors 4 Meters
3A5.XXX	Power Cable 3 Conductors 5 Meters
5A2.XXX	Power Cable 5 Conductors 2 Meters
5A3.XXX	Power Cable 5 Conductors 3 Meters
5A4.XXX	Power Cable 5 Conductors 4 Meters
5A5.XXX	Power Cable 5 Conductors 5 Meters

D'autres mesures disponibles sur demande.

PHOTOMÉTRIE.

