

Module LED 90° 1,5 mètres pour ligne continue étanche FastLine IP54

Module LED 1,5 mètre étanche pour ligne continue Fastline IP54 avec lentille en polycarbonate claire faisceaux 90°. Existe en 4000°K et 5000°K dimmable 1/10V en standard et DALI en option



Référence : 11428-1152

Prix : 192.00€ HT

Options disponibles :

Couleur d'éclairage : Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc froid 5000° Kelvin

Mode de variation : 1/10V, Dimmable DALI (+ 14.00€ HT)

Critères associés :

Source lumineuse : Module LED intégré


Descriptif :

Modules LED 1,5 m étanche avec lentille polycarbonate 90° pour ligne continue Fastline IP54

Ce module LED étanche IP54, 75W 1,5m se montent sans outil sur les supports Fastline 1,5 et 3 mètres et diffuse la lumière sur un angle de 90°. Dimmable en standard en 1/10V et DALI en option, ces modules LED se déclinent en 2 teintes 4000°K et 5000°K. Equiper un entrepôt de stockage (entre les rayonnages) ou un atelier de grande hauteur (4 à 6 mètres)

Descriptif

Composants de votre lignes continue

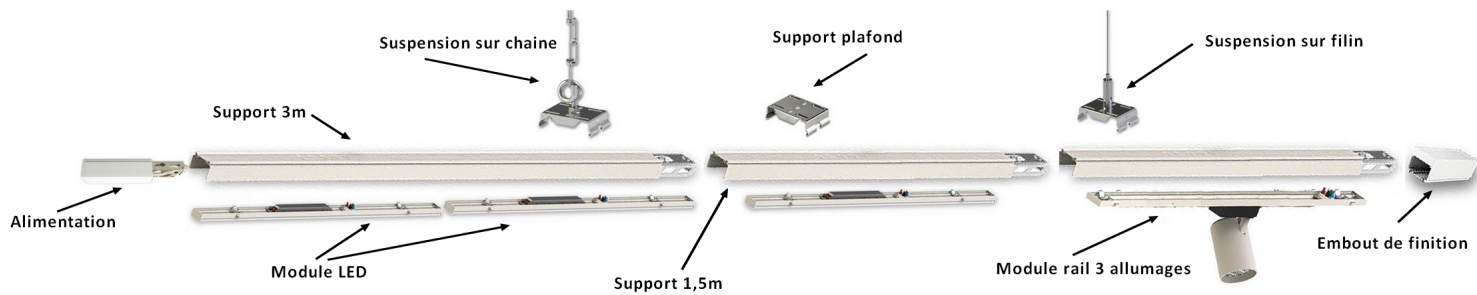

Votre ligne continue est composée d'une alimentation, de plusieurs supports 1,5 mètres ou 3 mètres, de plusieurs modules LED (1,5m) qui viennent s'enficher dans les supports (1,5 et 3 m), éventuellement d'un ou plusieurs modules pour rail 3 allumages (longueur 1,5 mètres, projecteurs vendus séparément) et d'un embout de finition. Cette structure pourra être

fixée au plafond grâce aux supports plafond ou montée en suspension grâce aux kits de suspension à chaînes ou filins (longueur 2 mètres)

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Toile d'acier

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Clair

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP54

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 1

Technologie du luminaire :

LED

Teinte d'éclairage :

4000 °K , 5000 °K

Consommation électrique du luminaire :

73 W

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

10600 lumens

Rendement lumineux :

145 lm/W

Angle d'éclairage :

90°

Classement énergétique (A-->G) :

C

Intensité lumineuse réglable :

Oui

Hauteur :

4,2 cm

Largeur :

6,8 cm

Longueur :

143,7 cm

Information complémentaire :

Lentille polycarbonate permettant de concentrer le flux lumineux sur 90° (les lentilles sont interchangeables)

[Lien vers la fiche du produit](#)