

PARALED-2x30W : Encastré LED rectangulaire orientable sur cardan pour 2 modules LED Ø111mm 30W

DOWNLIGHT LED rectangulaire orientable sur cardan, accueillant 2 modules LED 30W IRC90 basse luminance UGR



Marque : Win With Light

Référence : PARALED-2x30W

Prix : 177.20€ HT

Options disponibles :

Couleur : Blanc, Noir

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Critères associés :

Utilisation principale : Eclairage d'accentuation

Descriptif :

Encastré LED rectangulaire orientable sur cardan, pour éclairer les commerces et show room

Le PARALED 2x30 W est un encastré orientable dans toutes les directions grâce à son articulation type cardan. Il accueille deux modules LED 30W remplaçables et permet d'éclairer confortablement un commerce en mettant en valeur la marchandise. Ces downlight pourront aussi être déclinés en version dimmable, (TRIAC, 0/10V, DALI, PUSH, CASAMBI)


Consultez nous !

Descriptif

Caractéristiques lumineuses des module LED 30W interchangeables Teinte Consommation Flux utile IRC

Diamètre Hauteur 3000°K 30W 3000 lm >90 Ø111mm 56 mm 4000°K

Pour gagner du temps lors de l'installation, pensez à notre système de pré-cablage rapide GST18 :

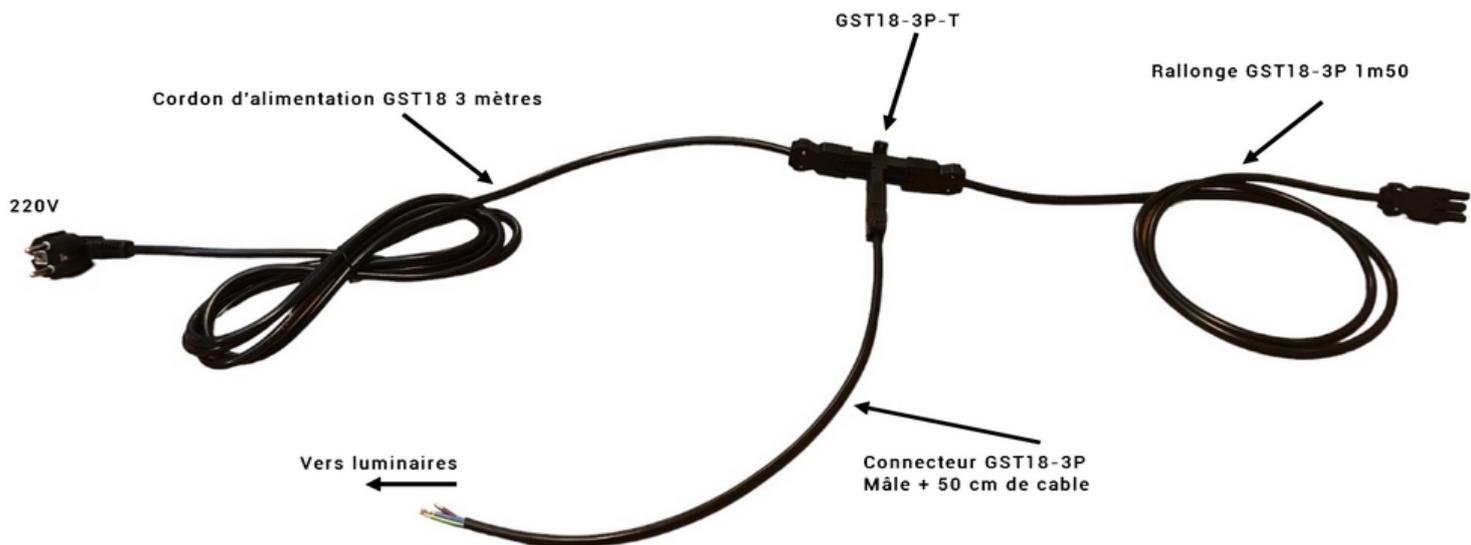

[CLIQUER ICI](#)

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc ou noir

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

Classe 2

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :

1

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K

Module LED :

Modules LED 30W remplaçable

IRC :

>90

Valeur de R9 :

>50

Below Black Body Line - (Below BBL) :

non

Step MacAdam SDCM :

3

Indice VP :

Bon, un standard pour l'éclairage des commerces

Consommation électrique du luminaire :

2x30 W

Angle d'éclairage :

38°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Diamètre d'encastrement :

31,2x 17 cm

Hauteur :

7 cm

Largeur :

18,2 cm

Longueur :

32,8 cm

Information complémentaire :

Drivers LED séparés (dimmables en option)

Particularité :

Modules LED 30W remplaçables

[Lien vers la fiche du produit](#)