

PL-16-CAS : Panneau LED 30W basse luminance UGR

Panneau LED basse luminance UGR

CASAMBI



Référence : 77706CAS

Prix : 136.00€ HT

Options disponibles :

option montage appareil : Montage faux plafond modulaire, Cadre pour pose encastré sur plafond BA13 (+ 21.00€ HT), Cadre pour montage en saillie 600x600 (+ 16.00€ HT), Kit de pose en suspension (+ 8.00€ HT)

Critères associés :

Utilisation principale : Eclairage d'ambiance

Descriptif :

Panneau LED basse luminance UGR<16 , compatible avec la gestion d'éclairage Bluetooth CASAMBI

Ce panneau LED en PMMA accueille 4 sources lumineuses linéaires avec optique basse luminance, UGR<16.

Il est parfaitement adapté à un éclairage des postes informatiques.

Sa lumière stable et sans scintillement, non éblouissante, permet de limiter fortement la fatigue oculaire (source de maux de tête et déconcentration).

Offrez à vos collaborateurs un éclairage de qualité, ils seront encore plus efficaces !

Descriptif

Panneau LED basse luminance UGR<16 éclairage direct


Choisir un éclairage de qualité, est toujours un investissement rentable, certe le coût est légèrement plus élevé, mais les retours sur ces investissements sont nombreux. Certains sont immédiatement quantifiable, (économie d'énergie, économie sur la maintenance ...) d'autres le sont beaucoup moins mais sont pourtant bien plus profitables sur le long terme à votre entreprise.

Un éclairage de qualité, non éblouissant, est un facteur de confort et de bien être pour la personne qui occupe un poste de travail sur écran, cela permettra de limiter les maux de têtes du à la fatigue oculaire, il en découle directement pour vous, un collaborateur plus efficace, mieux concentré, et une baisse de l'absentéisme.

Une gestion d'éclairage automatisé comme CASAMBI, vous permettra d'optimiser votre consommation d'énergie tout en apportant à chaque poste de travail le niveau d'éclairement adapté en fonction de l'apport de lumière naturelle.

Option : Kit de montage en suspension Cadre de montage pour un faux plafond en BA13 Cadre de montage en saillie

Pour gagner du temps lors de l'installation, pensez à notre système de précablage rapide GST18 :

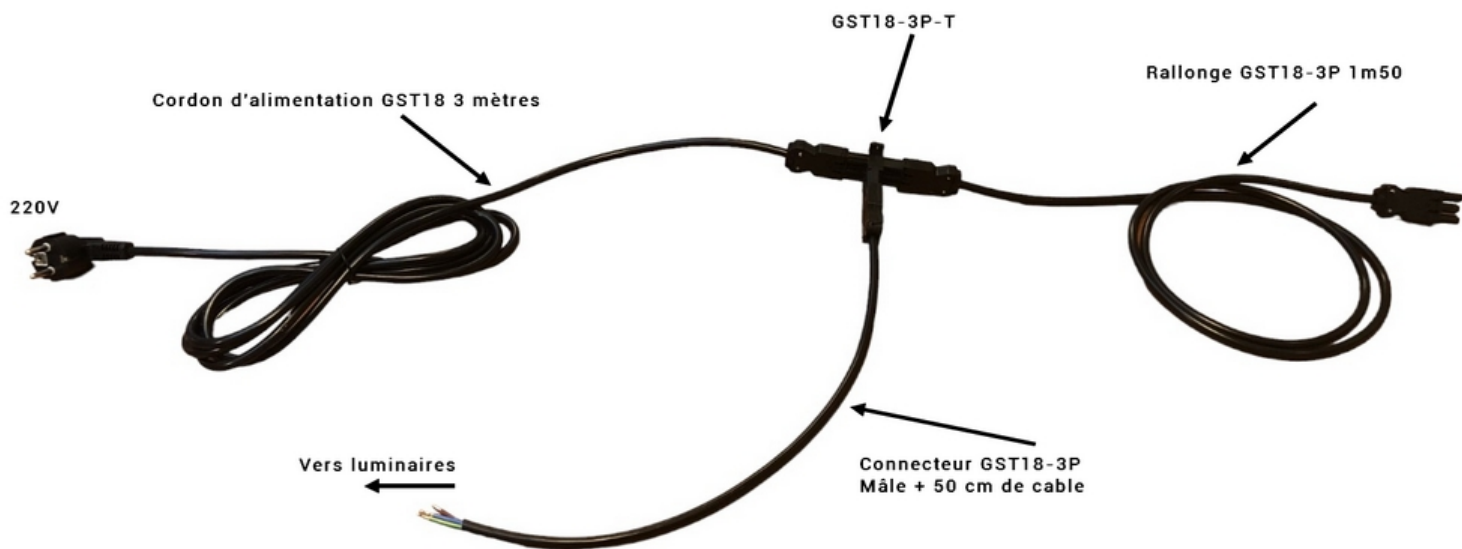

[CLIQUER ICI](#)

Matériaux constituant le luminaire :

PMMA

Couleur du luminaire :

Blanc

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

Classe 2

Protection mécanique :

IK06

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :

4

Teinte d'éclairage :

4000 °K

IRC :

>80

Consommation électrique du luminaire :

30 W

Type de driver :

Courant constant

Puissance lumineuse du module LED :

3600 lumens

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

3240 lumens

Angle d'éclairage :

65°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Oui

Hauteur :

19 cm

Largeur :

59,5 cm

Longueur :

59,5 cm

Type d'installation :

Encastré en faux plafond modulaire

Particularité :

Compatible avec la gestion d'éclairage bluetooth CASAMBI

Information complémentaire :

En option : Kit de suspension, cadre pour montage dans le placo, cadre saillie

Garantie :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)