


SDD120 Suspension double, grande longueur jusqu'à 5050 mm, éclairage direct, UGR19

Régllette suspendue double, forte puissance, section 47x75mm x 2, design, longueur jusqu'à 5050 mm, éclairage direct sur les 2 longueurs, UGR

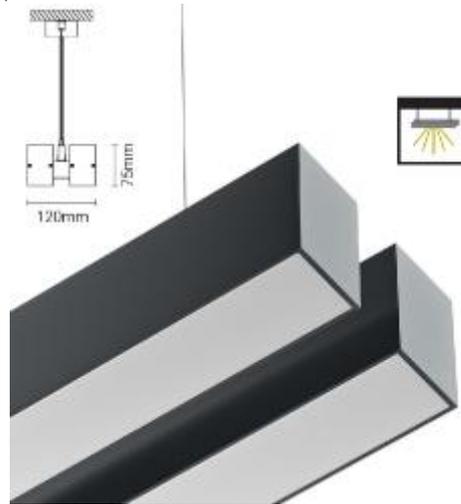

Référence : SDD120

Prix : 322.00€ HT

Options disponibles :

Longueur + variation : 1130 mm ON/OFF, 1130 mm DALI (+ 65.00€ HT), 1550 mm ON/OFF (+ 83.00€ HT), 1550 mm DALI (+ 149.00€ HT), 1970 mm ON/OFF (+ 154.00€ HT), 1970 mm DALI (+ 218.00€ HT), 2950 mm ON/OFF (+ 443.00€ HT), 2950 mm DALI (+ 551.00€ HT), 3930 mm ON/OFF (+ 666.00€ HT), 3930 mm DALI (+ 802.00€ HT), 4910 mm ON/OFF (+ 909.00€ HT), 4910 mm DALI (+ 1,099.00€ HT)

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 2700K, Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K

Couleur : Blanc, Noir, Gris, Graphite

Descriptif :

Suspension LED double grande longueur , eclairage direct

2 Profils en aluminium extrudés section 47x75 mm assemblés, diffuseur micro-prismatique basse luminance en standard, opale ou noir en option, longueur de 290mm à 5050 mm (sur mesure possible). Driver LED intégré, dimmable dali, 1/10V ou Casambi, Classe 1 , IP40.

Ces luminaires sont adaptés pour la création de longues lignes continues en suspension.

Fiche technique au format PDF [cliquez ici](#)

Pour un devis, merci de préciser : la longueur, la couleur, la teinte d'éclairage, le mode de variation, la hauteur des filins, le fleuron dont vous avez besoin, la quantité, vos coordonnées complètes

Longueurs et puissances

Suspension LED double, éclairage direct , section 47x75 mm x 2

Longueur en mm Puissance lumineuse 570 mm 2 x 2200 lumens 710 mm 2 x 2750 lumens 850 mm 2 x 3300 lumens
990 mm 2 x 3850 lumens 1130 mm 2 x 4400 lumens 1270 mm 2 x 4950 lumens 1410 mm 2 x 5500 lumens 1550 mm 2 x
6050 lumens 1690 mm 2 x 6600 lumens 1830 mm 2 x 7150 lumens 1970 mm 2 x 7700 lumens 2110 mm 2 x 8250 lumens
2250 mm 2 x 8800 lumens 2390 mm 2 x 9350 lumens 2530 mm 2 x 9900 lumens 2670 mm 2 x 10450 lumens 2810 mm 2 x
11000 lumens 2950 mm 2 x 11550 lumens 3090 mm 2 x 12100 lumens 3230 mm 2 x 12650 lumens 3370 mm 2 x 13200
lumens 3510 mm 2 x 13750 lumens 3650 mm 2 x 14300 lumens 3790 mm 2 x 14850 lumens 3930 mm 2 x 15400 lumens
4070 mm 2 x 15950 lumens 4210 mm 2 x 16500 lumens 4350 mm 2 x 17050 lumens 4490 mm 2 x 17600 lumens 4630 mm
2 x 18150 lumens 4770 mm 2 x 18700 lumens 4910 mm 2 x 19250 lumens 5050 mm 2 x 19800 lumens

Couleur du profilé : Il se décline en 5 couleurs standards, RAL spécifique sur demande

Blanc Gris Gris satiné Alu brossé Graphite Noir **Teinte d'éclairage** : 5 teintes d'éclairage au choix 2700°K 3000°K 4000°K
5000°K 6500°K

Diffuseur : Micro-prismatique, possible en polycarbonate opale ou noir

Choix du pilotage : ON/OFF non dimmable 1/10V Dali-Push Casambi

Finitions spéciales

Les prix affichés ne concernent que les finitions les plus courantes

Vous pourrez également customiser votre suspension pour qu'elle réponde à 100% à votre projet. Cette customisation demande de notre part un devis spécifique, nous aurons besoin des éléments suivant pour vous répondre :

Longueur de la suspension : Les longueurs les plus courantes sont 1130mm, 1550mm, 1970 mm, 2950 mm, 3930 et 4910 mm. Nous pouvons bien sur réaliser un chiffrage avec toute autre longueur (merci de préciser)

Couleur de la suspension : En plus des couleurs les plus courantes nous pouvons également proposer une finition gris satiné, acier brossé ou RAL sur mesure (merci de nous préciser)

Diffuseur : Un diffuseur microprismatique permettant d'obtenir un UGR<19 est proposé en standard mais ce luminaire peut également être équipé d'un diffuseur en polycarbonate opale ou Noir


Longueur des filins : 2 m à 5 mètres (Merci de nous préciser), en standard 1,5 mètre

Fleurons : Fournis en standard avec un fleuron rond en sailli Ø58mm , nous pouvons également vous proposer sur demande

1 Fleuron en sailli carré 58x58mm 1 Fleuron carré encastré 50x50mm 1 Fleuron rond encastré Ø55mm

Fleuron rond Ø58mm (Standard) Fleuron sailli carré 58x58mm

Fleuron encastré

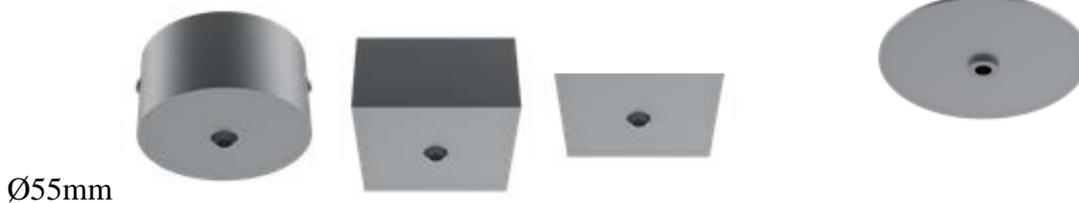

Choix des drivers et du système de contrôle de la luminosité :

En standard nous proposons 2 modes de fonctionnement

On / Off : Pas de réglage de l'intensité lumineuse DALI : réglage de l'intensité lumineuse via le bus DALI ou un bouton poussoir système PUSH

En option nous pouvons également vous proposer

une variation analogique 1/10V Un système de pilotage bluetooth (CASAMBI) monté en usine [Notre module casambi MCB10](#) que vous devrez raccorder à votre suspension **dimnable DALI** mais qui pourra piloter plusieurs suspensions (chaque suspension recevant les mêmes informations)

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium extrudé

Couleur du corps de l'appareil :

Noir, Blanc, Gris satiné, Alu brossé ou RAL spécifique

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Microprismatique UGR

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP40

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

Classe 1

Protection mécanique :

IK05

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K , 5000 °K , 6500 °K

Module LED :

SMD

IRC :

>90

Consommation électrique du luminaire :

Selon longueur de 28 à 238 W

Puissance lumineuse :

Selon longueur de 4400 à 39600 lumens

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui , 1-10V , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

Hauteur :

7,5 cm

Largeur :

12 cm

Longueur :

de 29 cm jusqu'à 505 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)