

Soufflet d'étanchéité pour module LED FastLine IP54

Soufflet d'étanchéité pour module LED FastLine IP54. Se place entre 2 supports de module LED



Référence : 114298


Prix : 4.00€ HT

Descriptif :

Soufflet d'étanchéité pour module LED FastLine IP54. Se place entre 2 supports de module LED

Descriptif

Composants de votre lignes continue

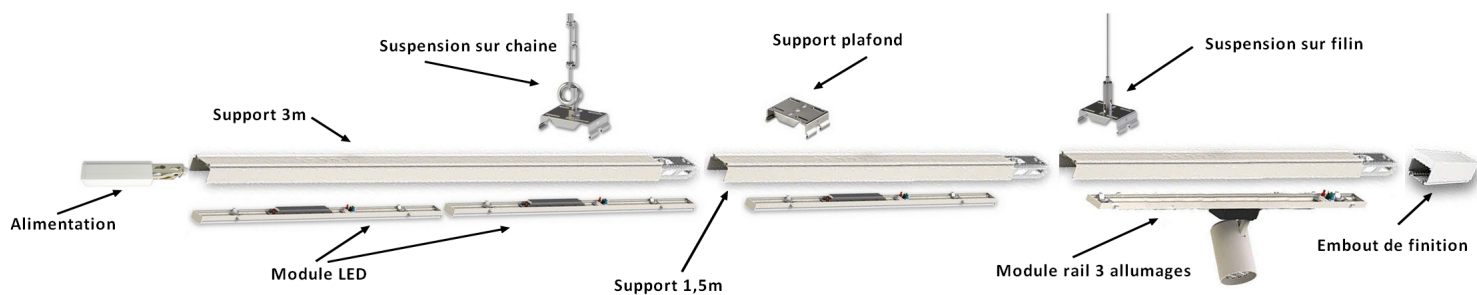

Votre ligne continue est composée d'une alimentation, de plusieurs supports 1,5 mètres ou 3 mètres, de plusieurs modules LED (1,5m) qui viennent s'enficher dans les supports (1,5 et 3 m), éventuellement d'un ou plusieurs modules pour rail 3 allumages (longueur 1,5 mètres, projecteurs vendus séparément) et d'un embout de finition. Cette structure pourra être

fixée au plafond grâce aux supports plafond ou montés en suspension grâce aux kits de suspension à chaînes ou filins (longueur 2 mètres)

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Plastique

Couleur du corps de l'appareil :

Clair

Utilisation :

Intérieur

Hauteur :

0,15 m

Largeur :

6,5 cm

Longueur :

28 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)