


**SSDI65 Suspension LED grande longueur éclairage direct/indirect , section 65x130mm, UGR19**

Suspension LED de grande longueur (jusqu'à 5 mètres), éclairage montant et descendant, section 65x100mm,

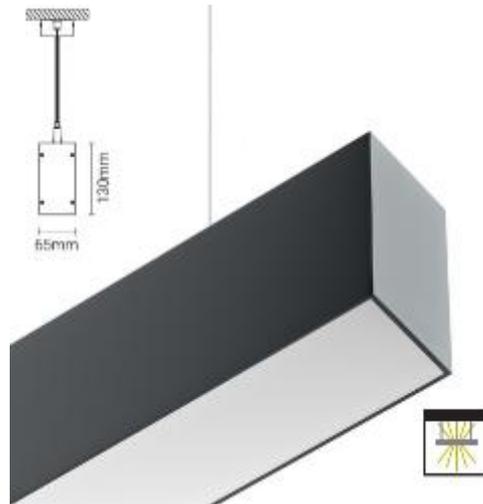

**Référence :** SSDI65

**Prix :** 332.00€ HT

**Options disponibles :**

*Longueur + variation :* 1130 mm ON/OFF, 1130 mm DALI (+ 71.00€ HT), 1550 mm ON/OFF (+ 88.00€ HT), 1550 mm DALI (+ 163.00€ HT), 1970 mm ON/OFF (+ 163.00€ HT), 1970 mm DALI (+ 237.00€ HT), 2950 mm ON/OFF (+ 469.00€ HT), 2950 mm DALI (+ 576.00€ HT), 3930 mm ON/OFF (+ 699.00€ HT), 3930 mm DALI (+ 856.00€ HT), 4910 mm ON/OFF (+ 959.00€ HT), 4910 mm DALI (+ 1,141.00€ HT)

*Couleur d'éclairage :* Blanc chaud 2700K, Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K

*Couleur :* Blanc, Noir, Gris, Graphite

**Descriptif :**

**Suspension grande longueur, section 65x130mm, éclairage direct et indirect**

Profil en aluminium extrudé section 65x100 mm, diffuseur micro-prismatique basse luminance en standard, opale ou noir en option, longueur de 570mm à 5050 mm (sur mesure possible). Driver LED intégré, dimmable dali, 1/10V ou Casambi, Classe 1 , IP40.

Ces luminaires sont adaptés pour la création de longues lignes continues en suspension.

**Fiche technique au format PDF** [cliquez ici](#)

Pour un devis, merci de préciser : la longueur, la couleur, la teinte d'éclairage, le mode de variation, la hauteur des filins, le fleuron dont vous avez besoin la quantité, vos coordonnées complètes

## **Longueurs et puissances**

Suspension LED éclairage direct et indirect, section 65x130 mm

**Longueur en mm Puissance lumineuse** 570 mm 3850 lumens 710 mm 4950 lumens 850 mm 6050 lumens 990 mm 7150 lumens 1130 mm 8250 lumens 1270 mm 9350 lumens 1410 mm 10450 lumens 1550 mm 11450 lumens 1690 mm 12650 lumens 1830 mm 13750 lumens 1970 mm 14850 lumens 2110 mm 15950 lumens 2250 mm 17050 lumens 2390 mm 18150 lumens 2530 mm 19250 lumens 2670 mm 20350 lumens 2810 mm 21450 lumens 2950 mm 22550 lumens 3090 mm 23650 lumens 3230 mm 24750 lumens 3370 mm 25850 lumens 3510 mm 26950 lumens 3650 mm 27500 lumens 3790 mm 29150 lumens 3930 mm 2790 lumens 4070 mm 31350 lumens 4210 mm 31900 lumens 4350 mm 33550 lumens 4490 mm 34100 lumens 4630 mm 35750 lumens 4770 mm 36300 lumens 4910 mm 37400 lumens 5050 mm 37950 lumens

**Couleur du profilé** : Il se décline en 6 couleurs standards, RAL spécifique sur demande

Blanc Gris Gris satiné Alu brossé Graphite Noir **Teinte d'éclairage** : 5 teintes d'éclairage au choix 2700°K 3000°K 4000°K 5000°K 6500°K

**Diffuseur** : Micro-prismatique, possible en polycarbonate opale ou noir

**Choix du pilotage** : ON/OFF non dimmable 1/10V Dali-Push Casambi

**Finitions spéciales**

**Les prix affichés ne concernent que les finitions les plus courantes**

Vous pourrez également customiser votre suspension pour qu'elle réponde à 100% à votre projet. Cette customisation demande de notre part un devis spécifique, nous aurons besoin des éléments suivant pour vous répondre :

**Longueur de la suspension** : Les longueurs les plus courantes sont 1130mm, 1550mm, 1970 mm, 2950 mm, 3930 et 4910 mm. Nous pouvons bien sur réaliser un chiffrage avec toute autre longueur ( merci de préciser )

**Couleur de la suspension** : En plus des couleurs les plus courantes nous pouvons également proposer une finition gris satiné, acier brossé ou RAL sur mesure ( merci de nous préciser )

**Diffuseur** : Un diffuseur microprismatique permettant d'obtenir un UGR<19 est proposé en standard mais ce luminaire peut également être équipé d'un diffuseur en polycarbonate opale ou Noir

**Longueur des filins** : 2 m à 5 mètres ( Merci de nous préciser), en standard 1,5 mètre

**Fleurons** : Fournis en standard avec un fleuron rond en sailli Ø58mm , nous pouvons également vous proposer sur demande

1 Fleuron en sailli carré 58x58mm 1 Fleuron carré encastré 50x50mm 1 Fleuron rond encastré Ø55mm

Fleuron rond Ø58mm (Standard) Fleuron sailli carré 58x58mm

Fleuron carré encastré

Ø55mm



#### **Choix des drivers et du système de contrôle de la luminosité :**

En standard nous proposons 2 modes de fonctionnement

On / Off : Pas de réglage de l'intensité lumineuse DALI : réglage de l'intensité lumineuse via le bus DALI ou un bouton poussoir système PUSH

En option nous pouvons également vous proposer

une variation analogique 1/10V Un système de pilotage bluetooth (CASAMBI) monté en usine [Notre module casambi MCB10](#) que vous devrez raccorder à votre suspension **dimnable DALI** mais qui pourra piloter plusieurs suspensions ( chaque suspension recevant les mêmes informations )

#### **Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Aluminium extrudé

#### **Couleur du corps de l'appareil :**

Noir, Blanc, Gris, Gris satiné, Alu brossé ou RAL spécifique

#### **Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :**

Polycarbonate

**Couleur du réflecteur ou diffuseur :**

Microprismatique UGR

**Utilisation :**

Intérieur

**Étanchéité :**

IP40

**Tension d'alimentation :**

220-240 V

**Protection électrique :**

Classe 1

**Protection mécanique :**

IK05

**Technologie du luminaire :**

LED

**Convertisseur :**

Driver LED (fourni)

**Source(s) lumineuse(s) :**

Module LED intégré

**Teinte d'éclairage :**

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K , 5000 °K , 6500 °K

**Module LED :**

SMD

**IRC :**

>90

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Non , Oui , 1-10V , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

**Hauteur :**

13 cm

**Largeur :**

6,5 cm

**Longueur :**

de 57 cm jusqu'à 505 cm

**Information complémentaire :**

Eclairage vers le haut et vers le bas

[Lien vers la fiche du produit](#)