

STRADA-120 Lanterne éclairage public 120W LED 4200°K 12000 lm, IP66

Lanterne LED 120W pour l'éclairage public et résidentiel. Prévue pour un montage jusqu'à 7 mètres de haut, elle éclairera, un parking, un parc une résidence ou les rues de la ville



Référence : STRADA-120

Prix : 325.38€ HT

Options disponibles :

Configuration : Lanterne seule, Lanterne + adaptateur réglable de 90° à 180° Ø60 mm (+ 39.70€ HT), lanterne + Potence murale droite Ø60x600x300 mm (+ 58.00€ HT), lanterne + Potence murale courbe Ø60x1500x750 mm (+ 58.00€ HT), lanterne + Potence murale courbe Ø60x2000x1250 mm (+ 65.00€ HT)

Descriptif :

Lanterne éclairage public et résidentiel 120W à LED


Design, robustesse et performance énergétique sont les principales qualités de cette lanterne. la technologie LED de dernière génération permet un rapport lumens/watt élevé.

Son niveau élevé d'étanchéité (IP66) et sa solidité (IK08) font de cette lanterne LED une solution idéale pour illuminer des zones piétonnes, les routes, les rues et les parkings extérieurs.

Modèle proposé aussi en 60 W et 150 w

Hauteur d'installation

Lanterne éclairage public et résidentiel 120W LED

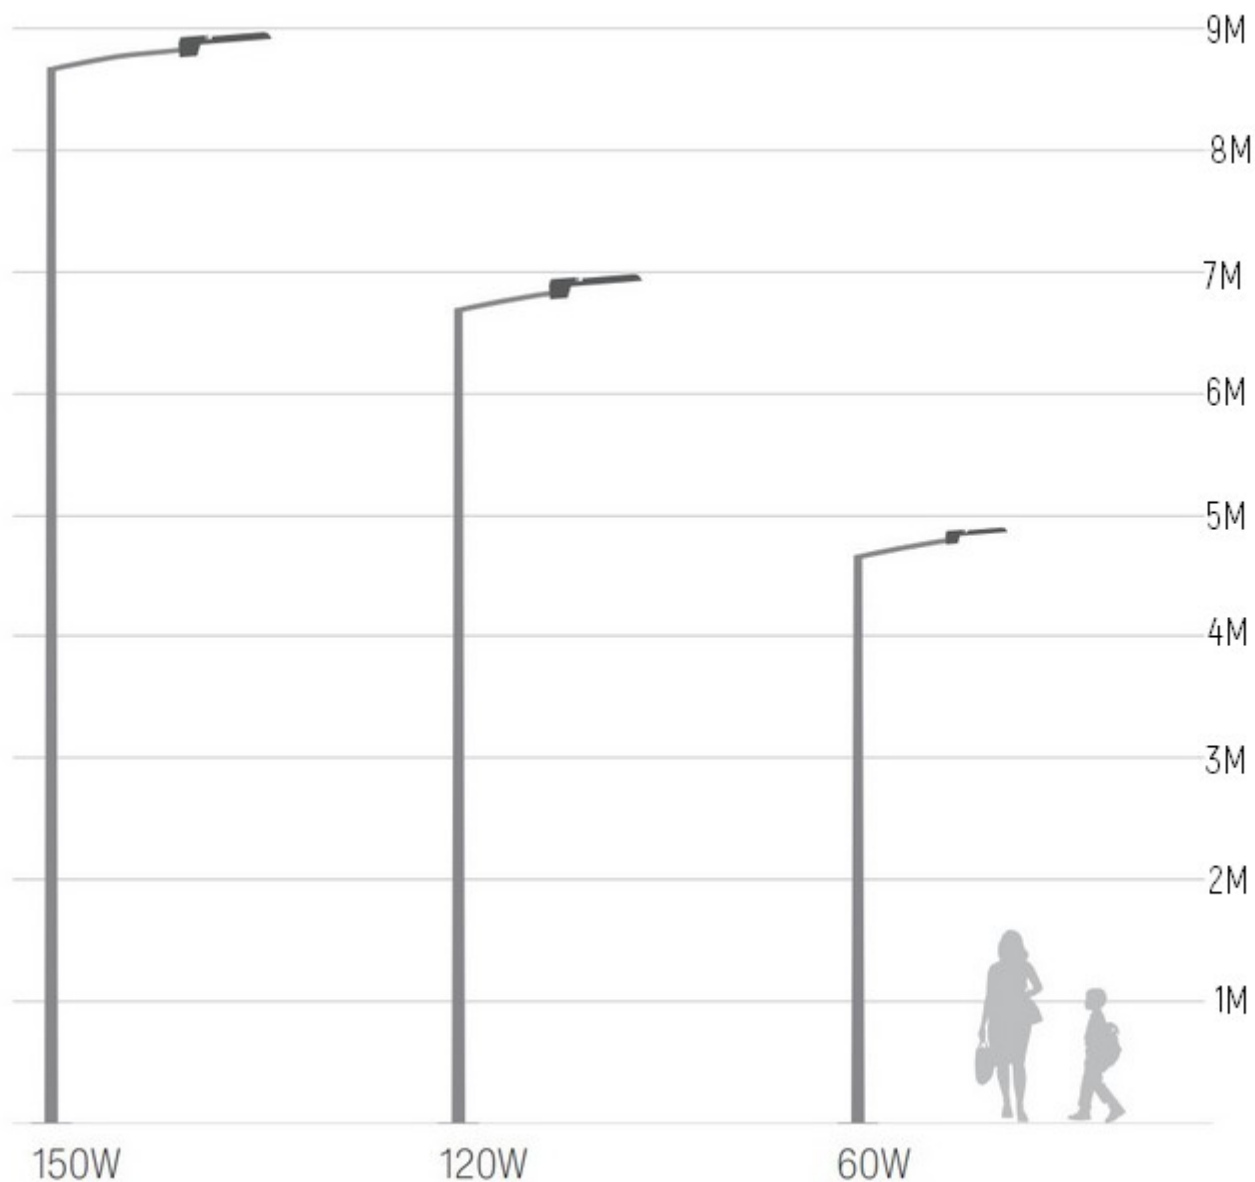

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium injecté

Couleur du corps de l'appareil :

Anthracite

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Verre

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Transparent

Utilisation :

Extérieur

Étanchéité :

IP66

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 1

Protection mécanique :

IK08

Technologie du luminaire :

LED

Teinte d'éclairage :

4200 °K

IRC :

80

Consommation électrique du luminaire :

120 W

Puissance lumineuse du module LED :

14000 lumens

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

12000 lumens

Rendement lumineux :

0,85

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non

Hauteur :

13,4 cm

Largeur :

26,7 cm

Longueur :

63,2 cm

Information complémentaire :

Adaptable sur tout poteau et console Ø60 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)