


STRIP-PRO20-CCT ruban LED 10 mm, 24V, 120 leds/mètre, 20W/mètres, blanc variable CCT

Ruban LED 20W IP20 à blanc variable 3000°K à 6500°K, largeur 10 mm composé de 120 LED/mètre, sectionnable tous les 50 mm. Rendement lumineux >100 lm/W

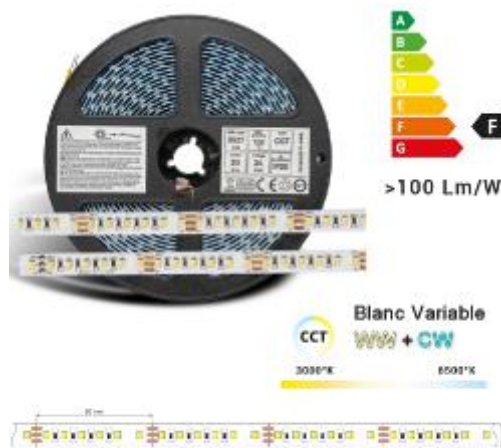

Référence : STRIP-PRO20-CCT

Prix : 81.00€ HT

Critères associés :

Teinte d'éclairage : CCT

Puissance lumineuse : entre 1500 et 2000

IRC : >80

Descriptif :

Rouleau de 5 mètres de strip LED 20W/m 24V avec réglage de blanc

Nos clients choisissent ce ruban led quand ils recherchent une performance lumineuse importante avec un réglage de la teinte d'éclairage entre 3000°K et 6500°K. Sa consommation 20W/m permet de restituer jusqu'à 2012 lm/m soit un rendement lumineux de 100 lm/W. Les découpes peuvent se faire tous 50mm.

[Le contrôleur CS-5](#) permet de piloter l'intensité et la couleur de votre ruban LED

Descriptif

Caractéristique de ruban LED CCT professionnel 20W/m 100 Lm/W

Modèle Type de LED LEDs/mètre Teinte Flux lumineux Rendement IRC Durée de vie STRIP-PRO20/CCT SMD4040
120 3000°K 1006 Lm/mètre 100 Lm/W >80

26000 Heures

L70B50

6500°K 1006 Lm/mètre 100 Lm/W Mixe 2012 Lm/mètre 100 Lm/W

Tension d'alimentation :

24 V

Protection électrique :

Classe 3

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (à commander séparément)

Longueur du rouleau de bande LED :

5 m

Largeur du ruban LED :

10 mm

Installation :

Sur profilé aluminium (obligatoire)

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité du ruban LED :

IP 20

Spécificité :

Réglage de la teinte de blanc et puissance lumineuse via un contrôleur CCT (vendu séparément)

Nombre de LED par mètre :

120 LEDs/mètre

Type de boîtier LED utilisé :

SMD 4040

Consommation du ruban LED par mètre :

20 W/mètre

Flux lumineux du ruban LED par mètre :

maxi 2012 Lumens/mètre

Flux lumineux du ruban LED par watt :

100 lumens/W

Classement énergétique (A-->G) :

F

Distance entre 2 point de coupe :

50 mm

Longueur maximale en circuit ouvert :

5 m

Teinte d'éclairage du ruban LED :

CCT Blanc dynamique

Indice de rendu de couleur (IRC) :

80

Garantie fabricant :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)